

ダブルスライド防音ドア

TK#770W series

特許取得済み

省スペース設計で美しい納まり



1 省スペース設置

防音・スライド機構の小型化により、省スペースでの引戸設置が可能に

2 バリアフリー引戸

段差のないフラットな床面を形成した、バリアフリー設計

3 高性能防音引戸

特許技術を用いた特殊構造で防音性能を確保

4 多様なデザイン

オーダー製品となり自由な寸法で、窓やドア面の加工も可能




ダブルスライド防音ドア TK#770Wseries

製品仕様

- 1.材料** 扉 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板
ロックウール充填 (扉厚 45mm)
枠 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板
- 2.仕上** 扉 錆止塗装にて現場搬入
枠 錆止塗装にて現場搬入
※オプションにて焼付塗装、シート貼りもごさいます
- 3.金物** ニュスター 引き戸クローザー 2 連式
ユニオン 押し棒
下枠 SUS= 板厚 1.5 mm
ヘアライン普通曲げ
- 4.規格** W800mm×H2000mm
(オーダー寸法も可能)


防音データ

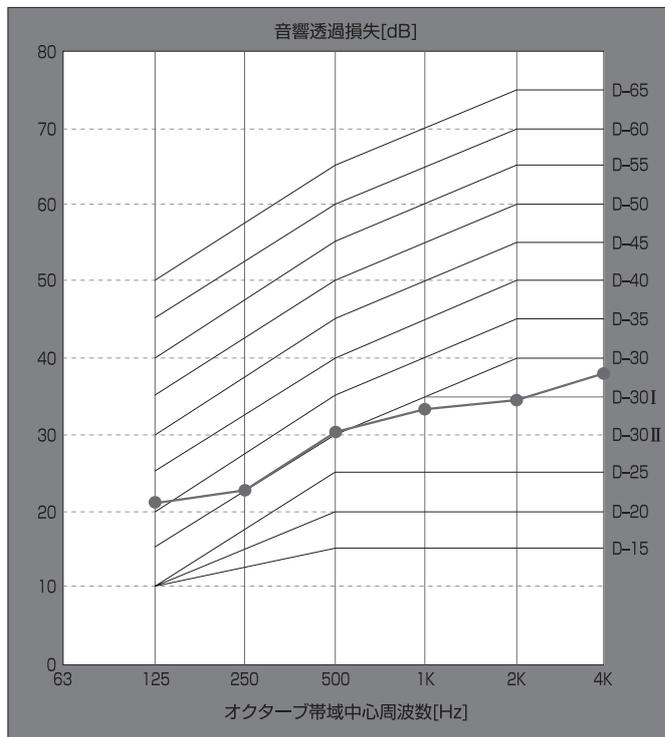


【TK700 に準ず】

製品図面

標準姿図

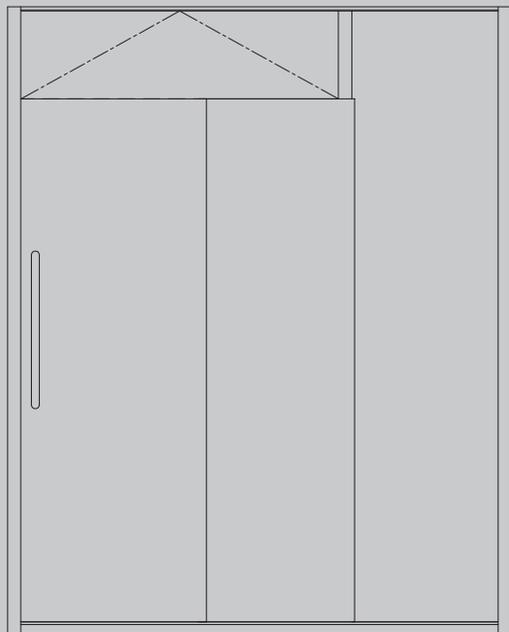

縦断面図

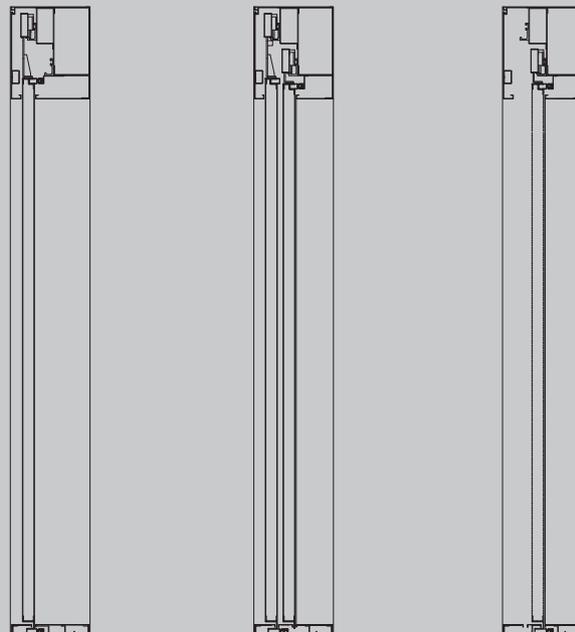

平面図

