



## 防音データ

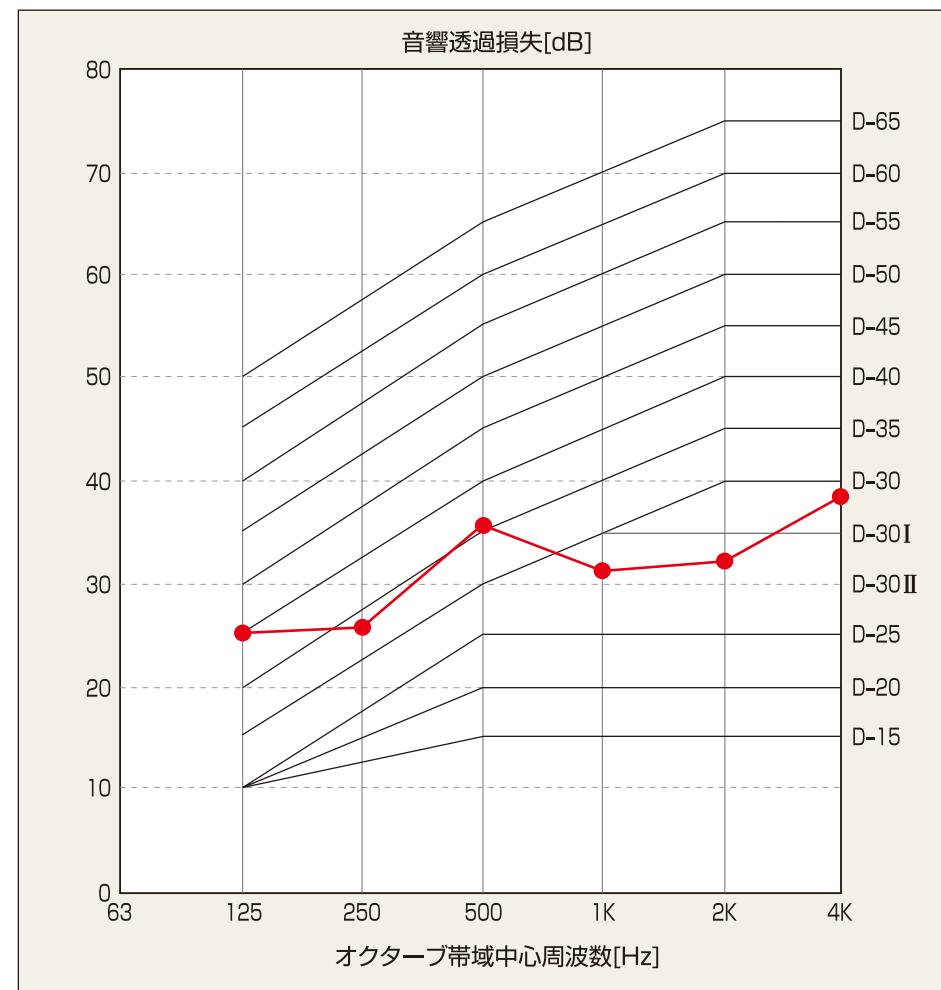


※12mm透明ガラス使用時  
※当データは試験室データであり現場データではありません。

測定箇所 安藤建設(株)技術研究所

標準姿図

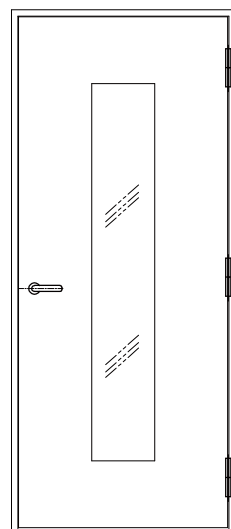

標準断面図

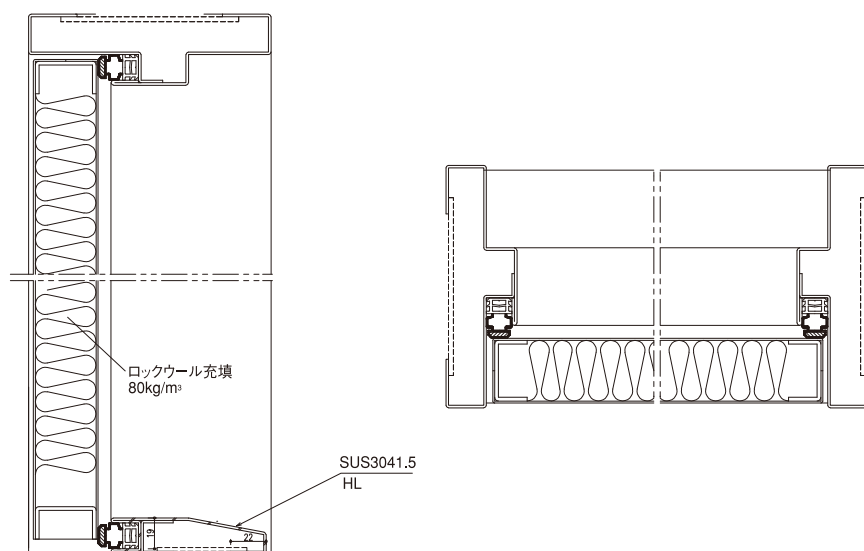

※性能向上の為、製品の一部ないし全部を改良のため予告なく変更する場合があります。  
※製品は内装用であり、外装には使用できません。(外装用も別途相談承ります。)  
※硝子開口寸法は自在(要打ち合せ)、丸窓も可能です。



**KSK**  
有限会社 小林スチール工業

〒178-0062 東京都練馬区大泉町6-22-7-606  
TEL.03-5933-0381 FAX.03-5933-0382  
info@kobayashi-sk.jp  
<http://www.kobayashi-sk.jp>

カラオケルーム専用ドア

**TK#1000**  
**series**



**KOBAYASHI**




# カラオケ用防音ドアの決定版

## TK#1000series

### マグネットタイプエアータイトゴム

#### 1 押し棒タイプでも30dBの性能

当社独自開発のマグネットタイプエアータイトゴムによりローラー締ハンドル不要の優れた防音性を発揮します。

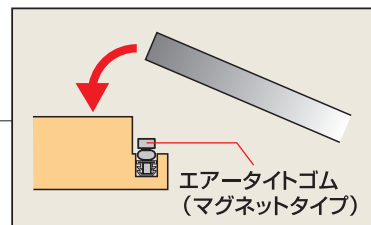

#### 2 自由なデザイン

丸窓等、自由なデザインが可能です。

#### 3 ローコスト、短納期

規格化により、ローコスト、短納期を達成しました。

#### 4 バリアフリー納まり (オプション対応)

#### 製品仕様

- 1.材 料 扉 板厚=1.2mm ペンタイト鋼板  
ロックウール充填(扉厚40mm)  
枠 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板  
(枠巾130mm~150mm)
- 2.仕 上 扉 焼付ないし塩ビシート貼りにて現場搬入  
枠 錆止塗装にて現場搬入
- 3.金 物 空錠(美和ロック)押棒(ユニオン)  
ドアチェック ニュースター#7000  
丁番 5インチ面付丁番  
下枠 sus=板厚1.5mm  
ヘアライン普通曲げ  
(特注バリアフリータイプ有り)
- 4.ガラス 6.8mmアミ入り推奨(当社別途)
- 5.規 格 W800mm×H2000mm  
(オーダー寸法も可能)



## TK#1000の様々な施工例

### 防音点検口

安全、安心な  
高性能点検口



30DBの防音性能を誇る。万一の時のために  
落下防止用の取り外し可能な柵がついています。

### TK-1000W

片開き、両開きでも  
変わらぬ防音性能



防音性能もそのままに、丸や、四角など、  
ご要望によりデザイン加工に対応しています。

### 下枠バリアフリー (スライドタイト)


ドア下枠に引き出し式のユニットを組み込むことによりフラットな下枠を実現、  
杓摺の必要がなくなります

完全フラットKS-5型ラピッドゴム仕様

スライドタイトでメンテナンスが容易

車いすで移動も容易に

オプション利用でもローコスト短納期

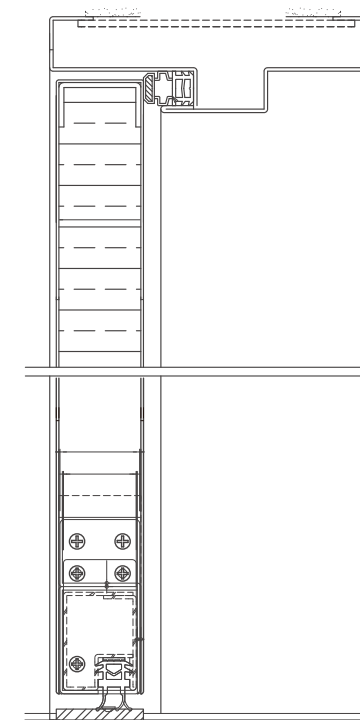

標準縦断面図