

# ビルトインタイプピアノ室用防音ドアの決定版

## TK#2000series

**1** ローラー絞りハンドル+KS-2型.ATゴムにより  
30等級の性能をクリアー

**2** 防火ドア (乙防構造認定)  
10mmアミ入りガラス使用時、乙種防火ドア構造限定


**3** 額形状、幅、高さは自由に設定し短納期対応

### 製品仕様

- 1.材料** 扉 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板  
ロックウール充填 (扉厚45mm)  
枠 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板  
BOX構造ロックウール充填  
(枠巾155)
- 2.仕上** 扉 焼付ないし塩ビシート貼りにて  
現場搬入  
枠 錆止塗装ないし焼付にて  
現場搬入
- 3.金物** ローラー絞りハンドル  
(シブタニH-56)  
ドアチェック  
(ニュースター #7000シリーズ)  
丁番 5インチ面付丁番  
(美和)本締錠 DA  
下枠 SUS=板厚1.5mm  
ヘアライン普通曲げ
- 4.ガラス** 12mm透明ないし10mm  
ヒシワイヤー入り推奨 (当社別途)
- 5.規格** W800mm×H2000mm  
(オーダー寸法も可能)




### 防音データ

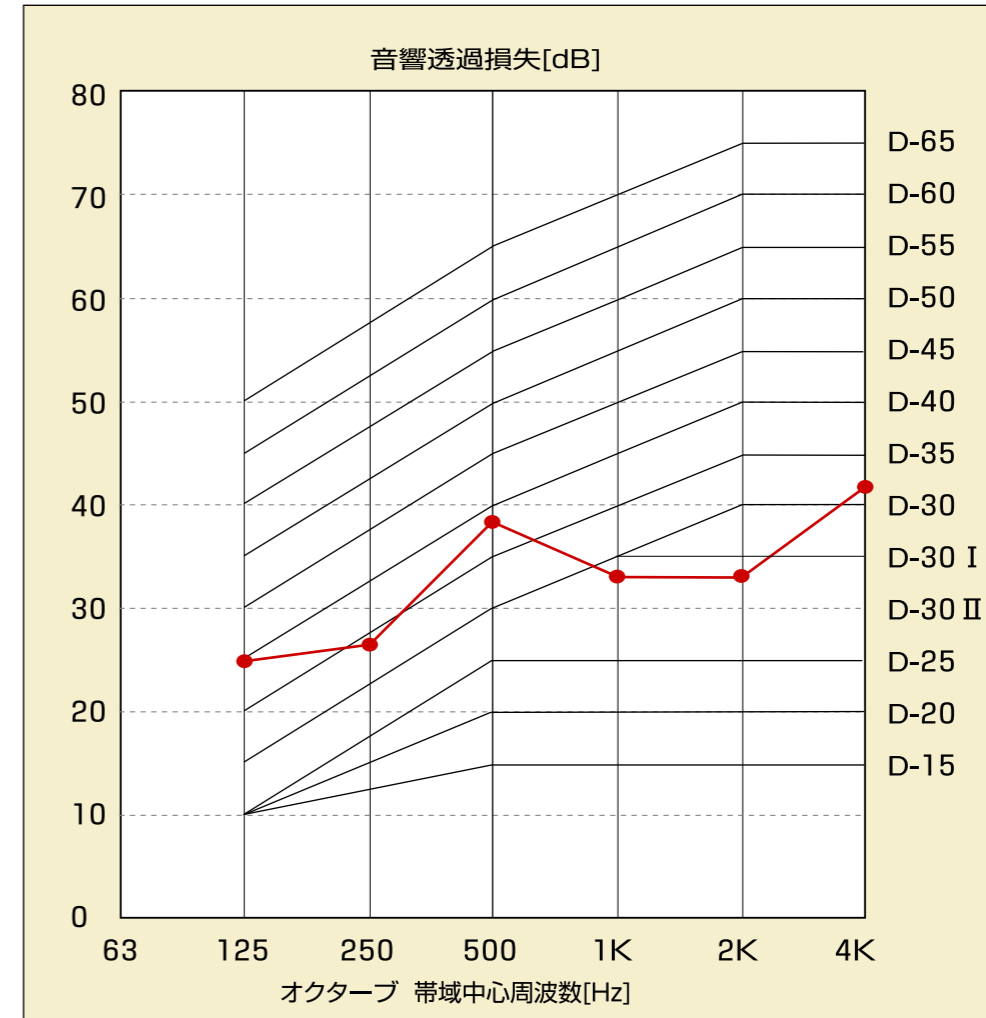


※12mm透明ガラス使用時  
※当データは試験室データであり現場データではありません。

測定箇所 安藤建設(株)技術研究所

### 標準姿図

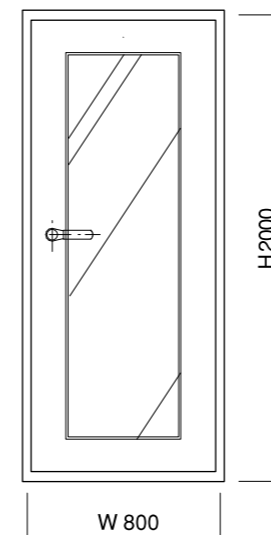

### 標準断面図

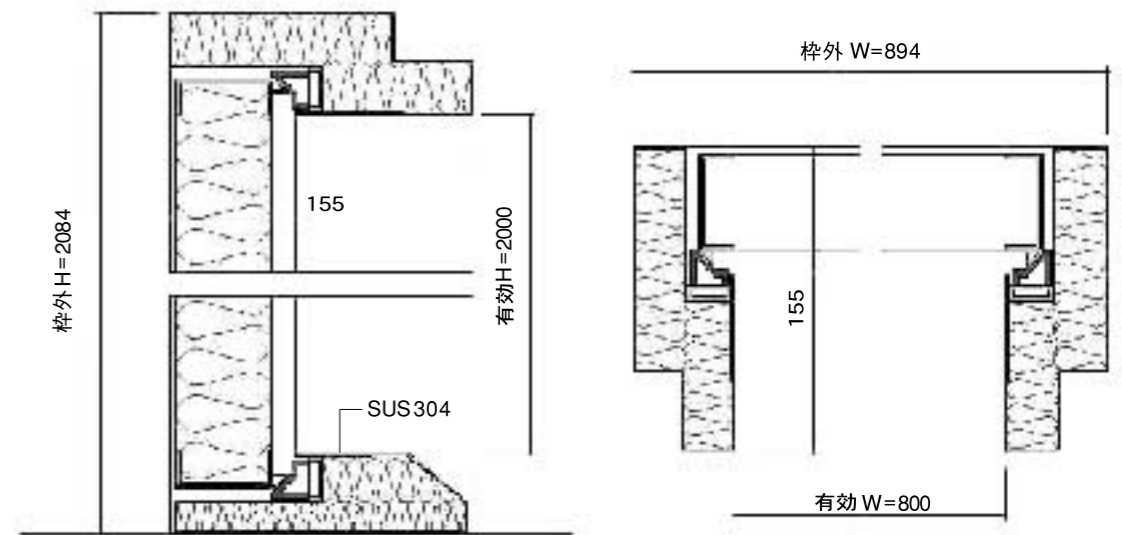

※性能向上の為、製品の一部ないし全部を改良改良のため予告なく変更する場合があります。  
※製品は内装用であり、外装には使用できません。(外装用も別途相談承ります。)