

# ドラム室用防音ドア

## TK#2500series

**1** TK-3000とTK-2000用の中間的仕様  
(スタジオ用) (ピアノ室用)

**2** KS-2型ATゴムの使用により、500MHzにて、  
35dBの防音性能を達成


**3** 2枚使いで、スタジオ用にも使用可能

### 製品仕様

- 1.材料** 扉 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板  
ロックウール充填(扉厚80mm)  
枠 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板  
BOX構造ロックウール充填(枠巾155)
- 2.仕上** 扉 焼付ないしサビ止め塗装にて現場搬入  
枠 サビ止め塗装にて現場搬入
- 3.金物** ローラー締めハンドル  
(HORI 2644W)  
ドアチェック  
(ニュスター 7000シリーズ)  
丁番  
5インチ差込丁番  
下枠  
SUS=板厚1.5mm  
ヘアライン普通曲げ
- 4.ガラス** 12mm透明ないし10mm  
ヒシワイヤー入り推奨(当社別途)
- 5.規格** W800mm×H2000mm  
(オーダー寸法も可能)




### 防音データ

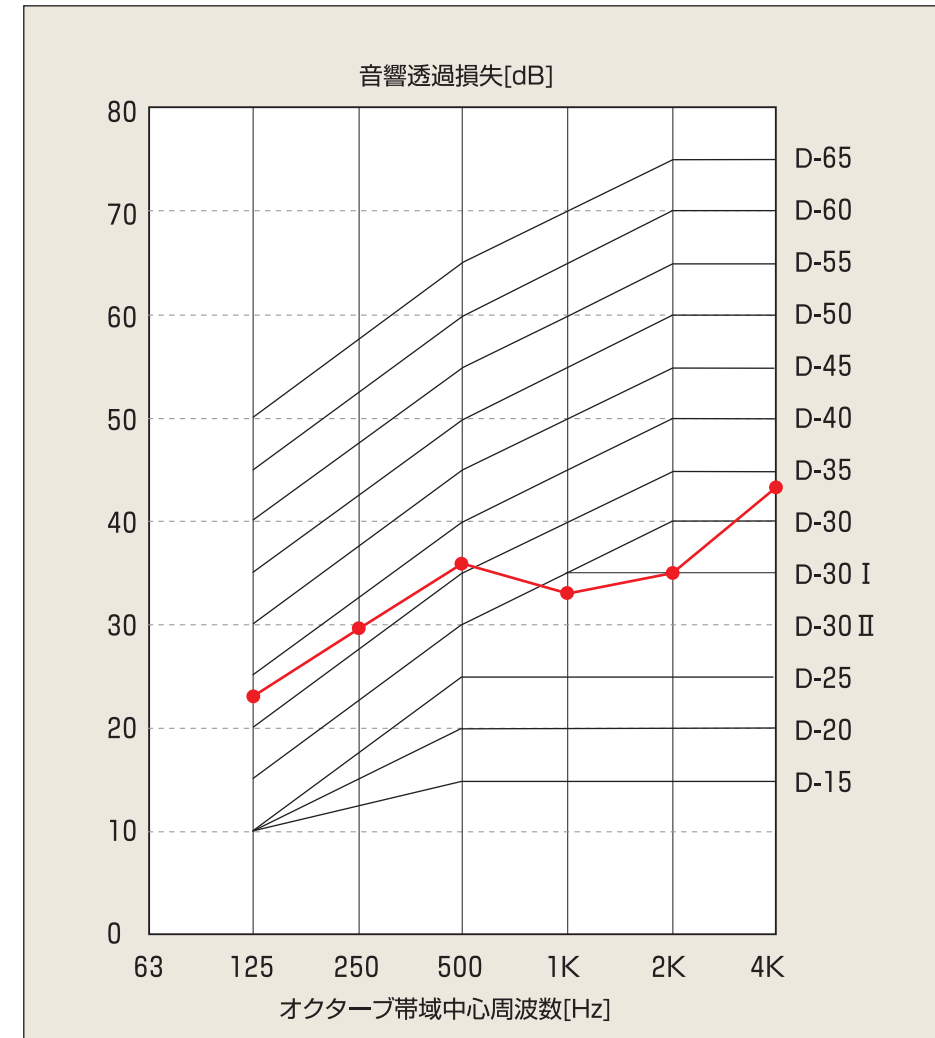


※12mm透明ガラス使用時  
※当データは試験室データであり現場データではありません。

測定箇所 安藤建設(株)技術研究所

### 標準姿図

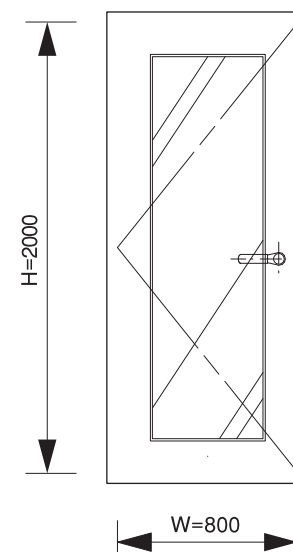

### 標準断面図

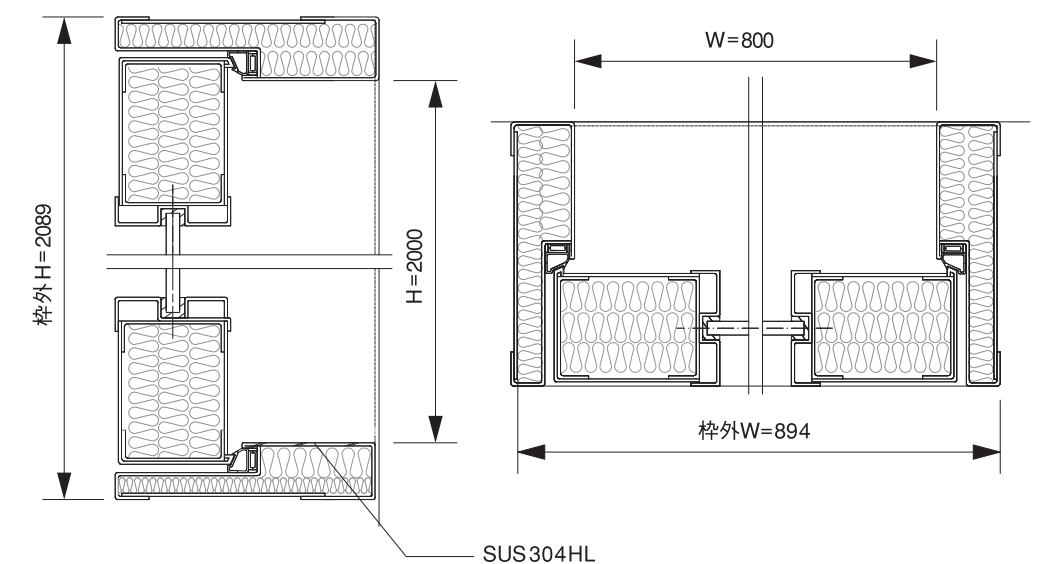

※性能向上の為、製品の一部ないし全部を改良改良のため予告なく変更する場合があります。  
※製品は内装用であり、外装には使用できません。(外装用も別途相談承ります。)