



防音データ

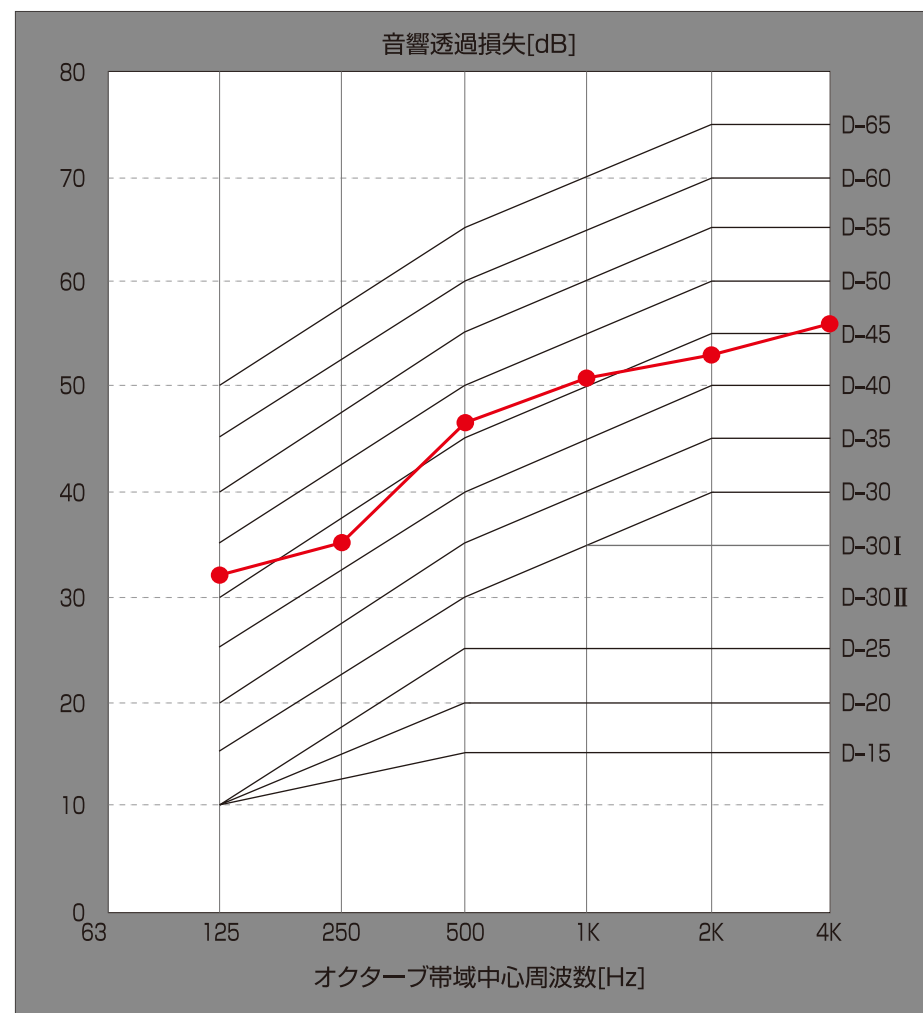


測定 株式会社エーアール【施工後の現場測定】

標準姿図

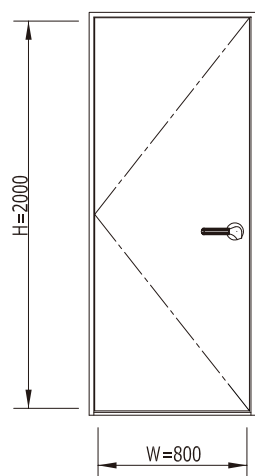

標準断面図

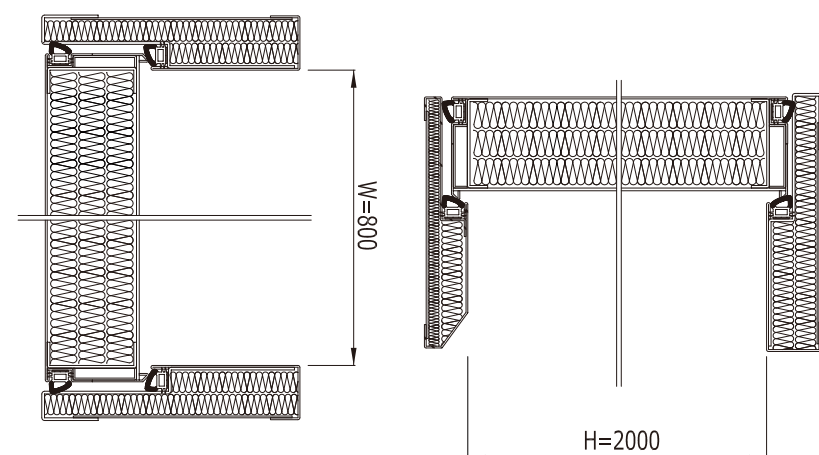

防音マンション専用ドア

TK#2550
series



KSK

有限会社 小林スチール工業

〒178-0062 東京都練馬区大泉町6-22-7-606

TEL.03-5933-0381 FAX.03-5933-0382

info@kobayashi-sk.jp

<https://www.kobayashi-sk.jp>

※性能向上の為、製品の一部ないし全部を改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※製品は内装用であり、外装には使用できません。(外装用も別途相談承ります。)

KOBAYASHI

防音マンション専用ドア TK#2550series

- 1 **ダブルエアタイトシステム**
ダブルエアタイトシステムで高い防音性能を実現
- 2 **防音マンション用ドア**
防音マンションに特化した専用ドア
- 3 **改修にはカバー工法**
カバー工法でヴィンテージマンションの玄関ドア改修も可能
- 4 **セミオーダー+寸法自由**
セミオーダーなので、寸法は自由に設定可能

製品仕様

1. **材 料** 扉 板厚=1.6mmベントタイト鋼板
ロックウール充填(扉厚80mm)
枠 板厚=1.6mmベントタイト鋼板
BOX構造ロックウール充填
2. **仕 上** 扉 錆止塗装にて現場搬入
枠 錆止塗装にて現場搬入
3. **金 物** ローラー絞りハンドル
制定品
ドアチェック
制定品
丁番
制定品
下枠
SUS=板厚1.5mm
4. **ガラス** ガラス有りドアの製作も可能
(ガラスは当社別途)
5. **規 格** W800mm×H2000mm
(オーダー寸法可)



CASE 1 防音マンションの防音室



自由寸法



ローラー絞りハンドル



ダブルエアタイトシステム

CASE 2 ヴィンテージマンションの玄関ドア改修




改修前



改修後



改修前

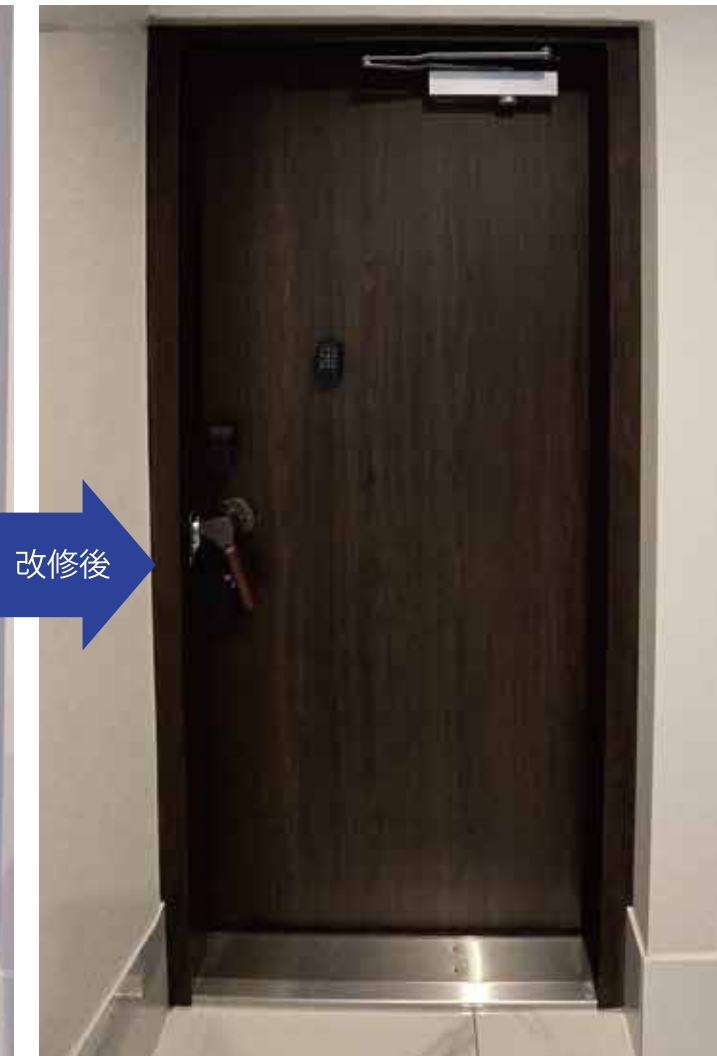

改修後