

# スタジオ用、MA用防音ドアの決定版

## TK#3000series


- 1 **ダブルタイト (KS-2型ATゴム) + 2重ガラスにより  
低音から高音までのバランスのとれた  
40等級の性能を発揮**
- 2 **防火ドア (乙防構造認定)  
10mmアミ入りガラス使用時、乙種防火ドア構造限定**
- 3 **両開き、下枠ワンタッチ脱着もあり  
寸法など自由自在で短納期に対応**

### 製品仕様

1. **材 料** 扉 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板  
ロックウール充填 (扉厚90mm)  
枠 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板  
BOX構造ロックウール充填
2. **仕 上** 扉 錆止塗装にて現場搬入  
枠 錆止塗装にて現場搬入
3. **金 物** ローラー締めハンドル  
(堀 2664w)  
ドアチェック  
(ニュスター#7000シリーズ)  
丁番 6インチ差込  
下枠 SUS=板厚1.5mm  
ヘアライン普通曲げ
4. **ガラス** 12mm+10mm(透明)  
ないし  
ヒシワイヤー入り推奨  
(当社別途)
5. **規 格** W800mm×H2000mm  
(オーダー寸法も可能)




### 防音データ

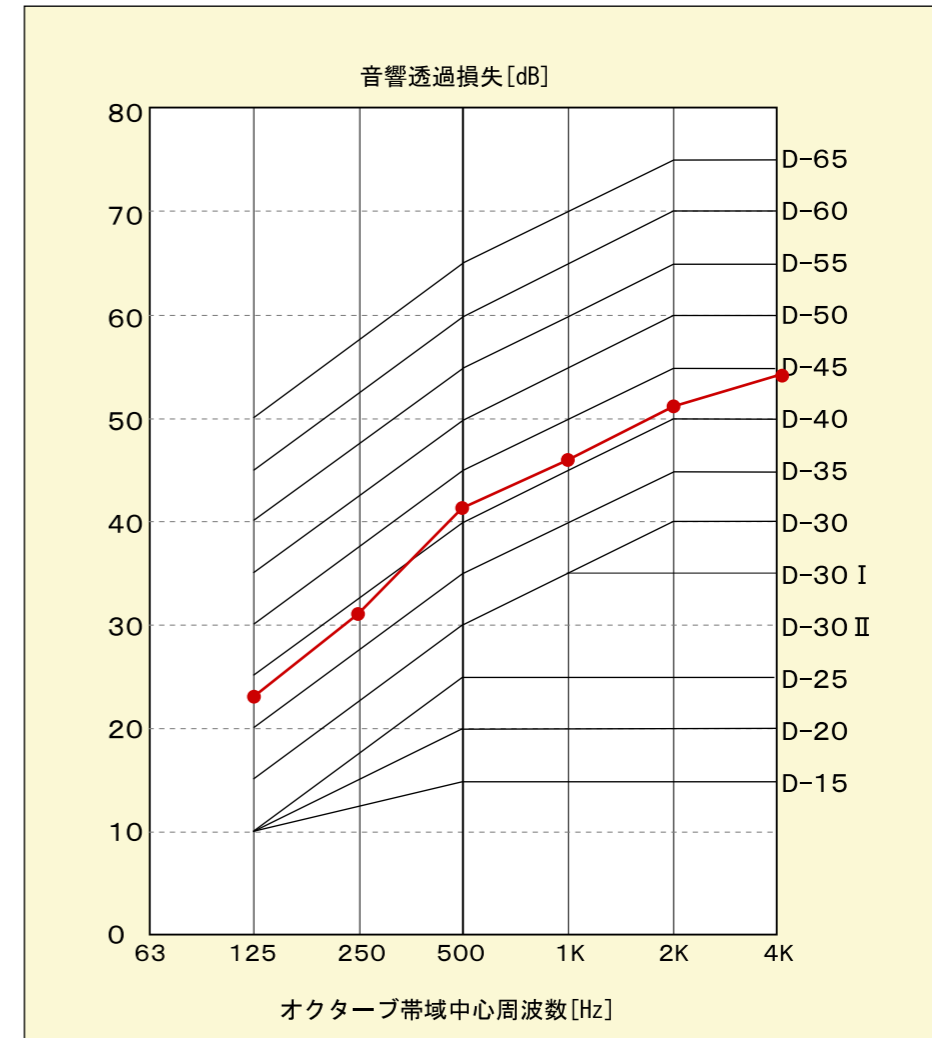


※10mm透明ガラス+12mm透明ガラスの場合  
※当データは試験室データであり現場データではありません。

測定箇所 安藤建設(株)技術研究所

標準姿図

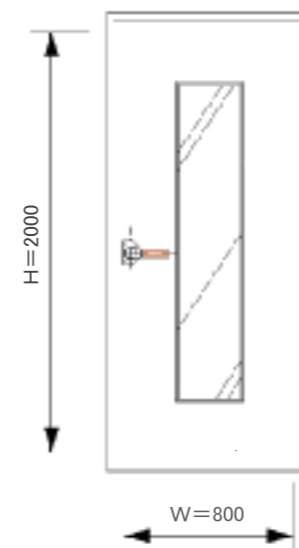

標準断面図

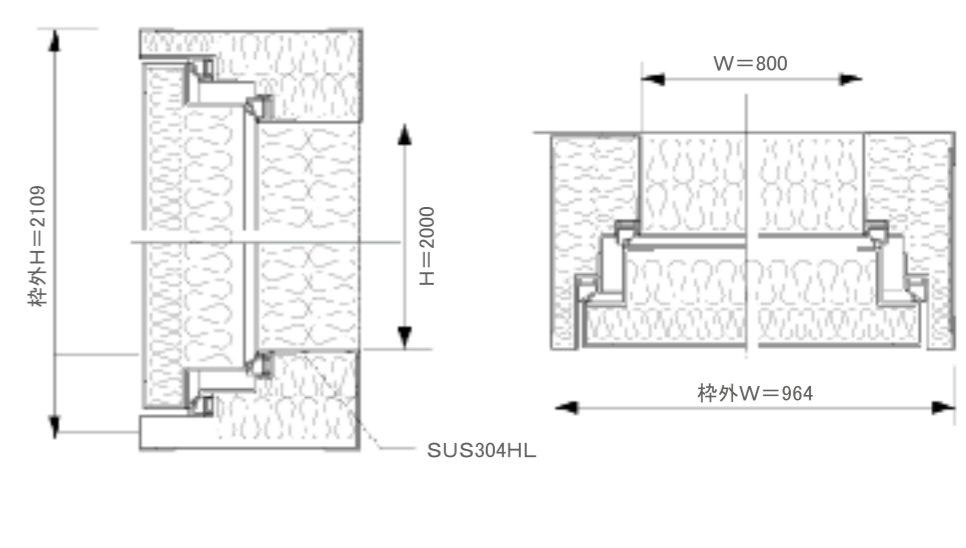

※性能向上の為、製品の一部ないし全部を改良改良のため予告なく変更する場合があります。  
※製品は内装用であり、外装には使用できません。(外装用も別途相談承ります。)