



KSK
有限会社 小林スチール工業

〒178-0062 東京都練馬区大泉町6-22-7-606
 TEL.03-5933-0381 FAX.03-5933-0382
info@kobayashi-sk.jp
<http://www.kobayashi-sk.jp>

環境 / 工場防音専用ドア

TK#8000 *series*



KOBAYASHI

環境 / 工場防音専用ドア

TK#8000series

1

フローティング構造

扉内部に特許出願中のフローティング構造を採用することにより、扉 1 枚で D45 (500Hz にて 47dB) を達成！！

2

低周波対策に最適！！

125Hz にて 39.5dB の高遮音を実現

3

高性能ドア

用途：機械室・鉄道関連・航空関連・発電所等

4

バリアフリー

オプションにてご対応


製品仕様

- 1.材 料** 扉 板厚=1.6mm ペンタイト鋼板
ロックウール充填（扉厚 123mm）
枠 板厚=2.3mm ペンタイト鋼板



- 2.仕 上** 扉 錆止塗装にて現場搬入
枠 錆止塗装にて現場搬入

- 3.金 物** ローラー締めハンドル
（堀 2664w）
ドアチェック
（ニュースター#7000 シリーズ）
丁番 重量五官丁番
下枠 SUS=板厚 1.5mm
ヘアライン普通曲げ


- 4.規 格** W800mm×H2000mm
（オーダー寸法も可能）

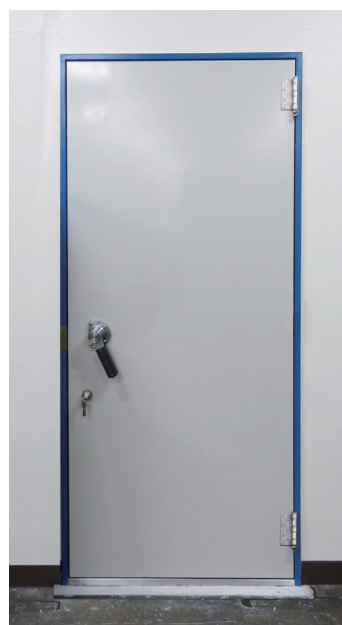


防音データ

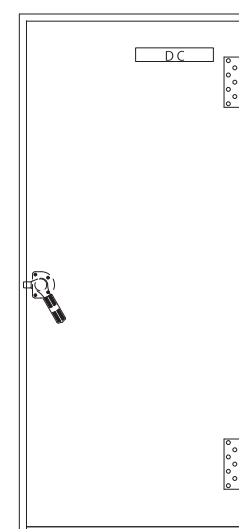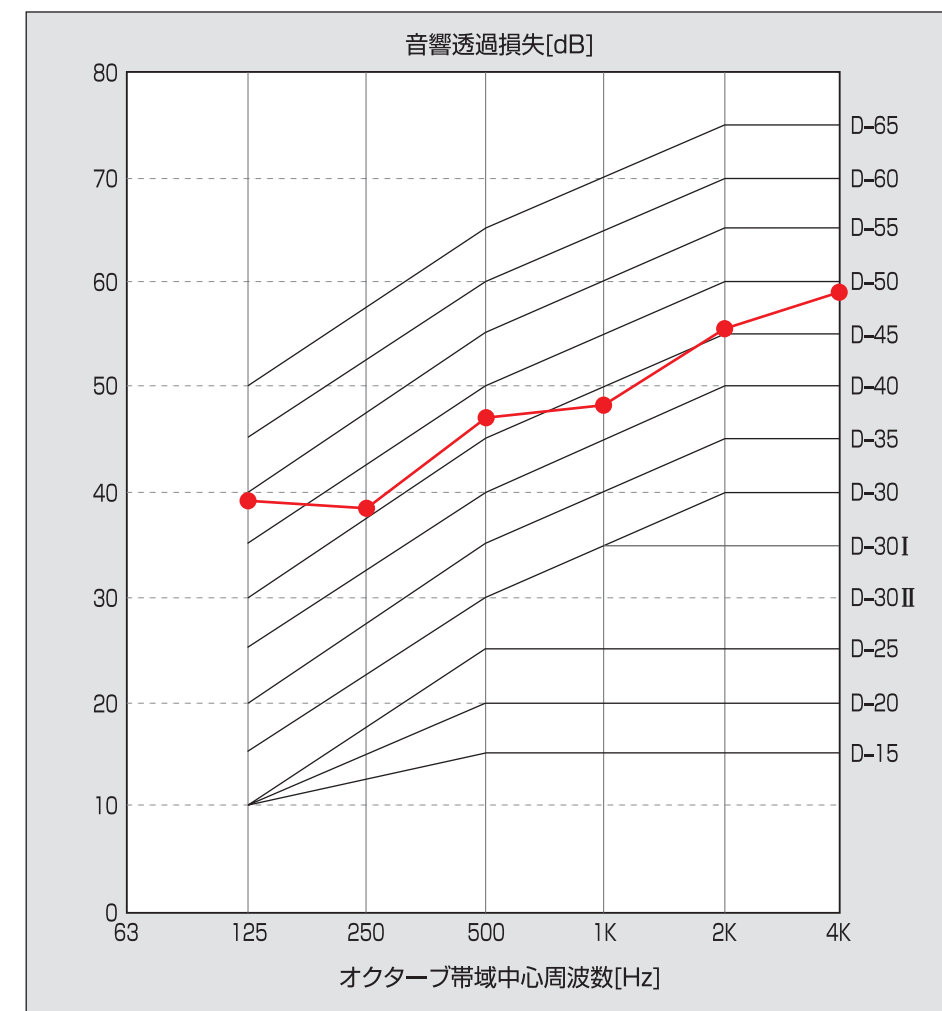

姿 図



縦断面図



平断面図

※性能向上の為、製品の一部ないし全部を改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品は内装用であり、外装には使用できません。（外装用も別途相談承ります。）